

Замок с сенсорным экраном усовершенствованный (TSL)

ИНСТРУКЦИЯ



TSL




TSL-K



Соответствует директивам ЕС об экологичности продукции и ограничении содержания вредных веществ

Качество гарантировано

TSL Замок с сенсорным экраном

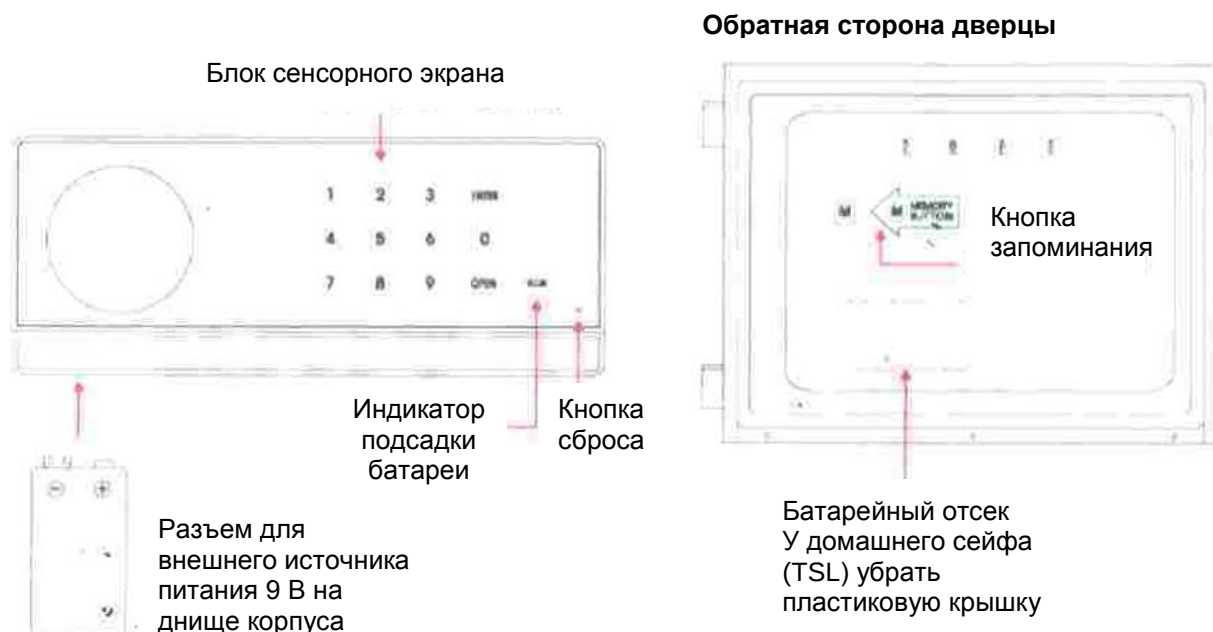

1 Открывание сейфа

Вставьте 4 элемента питания (1,5 В AA) в батарейное отделение на обратной стороне дверцы. При отгрузке с завода установлен первоначальный код 1 2 3 4.

- 1) Коснитесь экрана (при этом раздастся короткий звуковой сигнал, появятся цифры).
- 2) Коснитесь кодовых цифр (при этом раздастся короткий звуковой сигнал).
- 3) Коснитесь кнопки OPEN (ОТКРЫТЬ) или экрана (при этом раздастся мелодичный тональный сигнал).
- 4) Повернув ручку по часовой стрелке, откройте дверь.
В случае сейфа, обозначенного буквами TSL-K, поверните ключ по часовой стрелке на 360° и извлеките его.

(Экран) → (Код) → (OPEN или экран)

- 1. В случае набора неверного кода трижды раздается короткий звуковой сигнал.
- 2. Если неверный код набирается более 5 раз, замок блокируется на 5 минут.
- Блокировка сбрасывается через 5 минут, при этом каждую минуту появляется цифра 5, 4, 3, 2, 1, обозначая оставшееся время блокировки.

2 Закрывание сейфа

Домашний сейф (TSL): Закройте дверцу, поверните ручку против часовой стрелки.
Офисный сейф (TSL-K): Закройте дверцу и, повернув ключ против часовой стрелки на 360°, извлеките его.

- Если Вы не хотите пользоваться замком с ключом у модели TSL-K, поверните металлический ключ по часовой стрелке на 360° и извлеките его.

3 Порядок ввода кода (допустимы 5 разных кодов пользователя)

Ввод 1-го кода (при открытой дверце)

- 1) Нажмите кнопку запоминания (M) на обратной стороне дверцы (при этом раздастся короткий звуковой сигнал).
- 2) Коснитесь последовательно цифр кода пользователя (не менее 4 символов и не более 16 символов; при этом раздастся короткий звуковой сигнал).
- 3) Коснитесь кнопки ENTER (ВВОД) (при этом раздастся мелодичный тональный сигнал).

Пример: Если новый код пользователя 2 1 0 0, просто коснитесь M 2 1 0 0 ENTER.

(M) → (Код пользователя) → (ENTER)



При открывании убедитесь, что код зарегистрирован точно. Если новый код пользователя 2 1 0 0, просто коснитесь последовательности ЭКРАН 2 1 0 0 OPEN (при этом раздастся мелодичный тональный сигнал).

Ввод дополнительных кодов пользователя (при открытой дверце)

2-ой код **(M) → (2) → (ENTER) → (Код) → (ENTER)**

3-ой код **(M) → (3) → (ENTER) → (Код) → (ENTER)**

4-ой код **(M) → (4) → (ENTER) → (Код) → (ENTER)**

5-ой код **(M) → (5) → (ENTER) → (Код) → (ENTER)**

4 Стирание кодов со 2-го по 5-ый

- Отдельный код **(M) → (ENTER) → (2 (3 4 5)) → (ENTER)**

- Все коды одновременно **(M) → (ENTER) → (0) → (ENTER)**

- 1-ый код можно изменить, но не стереть.

5 Замена элементов питания

- Когда заряда элементов питания не достаточно для приведения в действие замка, при прикосновении к экрану появляется пиктограмма, предупреждающая о разрядке элемента питания (4 щелочных элемента 1,5 В АА).
- Даже если элементы питания полностью разряжены, коды сохраняются в безопасном режиме.
- Срок службы элементов питания – 1 год (при использовании замком 3 раза в день).

6 Другие конструктивные особенности

- 1) Функция возврата в исходное положение: В случае если замок с сенсорным экраном не реагирует на прикосновения, восстановите функцию, нажав булавкой на датчик возврата в исходное положение RESET, находящийся в отверстии.
- 2) Выключение звука: ВКЛ. / ВЫКЛ. (M) → (7) → (ENTER)
- 3) Настройка сигнала тревоги: Если на систему тревожной сигнализации воздействует удар, вибрация или наклонное положение, сразу же срабатывает сирена.
 - ВКЛ. (ENTER) → (8) → (ENTER)
 - ВЫКЛ. (Экран) → (Код) → (OPEN)
- 4) Шифрующие цифры: Чтобы предотвратить подглядывание кода при открывании сейфа, перед вводом и/или после ввода кода пользователя можно коснуться шифрующих цифр.
- 5) Аварийный источник питания: Разъем для подключения источника питания напряжением 9 В расположен на левом нижнем конце.

Для постоянного улучшения качества продукции компания «Diplomat Safe» оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.

Напечатано в Корее 21 июля 2011 г., вариант 1